

Le dynamomètre série DEI est spécialement adapté pour le pesage des fortes charges en environnement industriel tel que la sidérurgie.



32 t

✓ Grue

✓ Pont roulant

✓ Palonnier

✓ Grappin

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE :

- Installation simplifiée (pas de câble électrique)
- Construction renforcée en acier
- Grand afficheur de type LED pour utilisation en extérieur.
- Grande autonomie avec batterie interchangeable (Service 24/24 h)

Option

- Protection thermique 1400 °C
- Télécommande ON/OFF/TARE
- Imprimante embarquée
- Totalisation sur afficheur déporté
- Liaison RS 232 sur dynamomètre ou par radio
- Afficheur de type LCD



Télécommande



Télébox25




Télébox50



Télécontrol

Applications et réalisations :

- Vérification de chargement camion ou wagon.
- Contrôle de remplissage/vidage de trémie, big-bag.
- Essais de charges sur grues, pont roulant.
- Vérification des coulées dans les aciéries et fonderies.
- Test d'effort

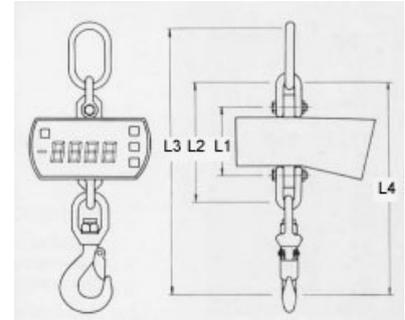

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Touches : ON/OFF TARE ZERO		Fonctions :
Afficheur de LED, 5 digits, Hauteur 51 mm		Tare sur 100 % de la portée
Carter en acier		Effacement de la tare
Résistance de rupture	500 %	Extinction automatique réglable (0 – 30 min)
Autonomie (marche continue)	80 h	Indicateur de surcharge et batterie faible
Précision	3 000 d	Affichage tension batterie
Température de fonctionnement	- 10 à + 40 °c	
Protection	IP54	

Capacité et Dimensions

	DEI 10	DEI 12	DEI 16	DEI 20	DEI 25	DEI 32
Portée (t)	10	12	16	20	25	32
Echelon (kg)	5	5	10	10	10	10
L1 (mm)	242	242	270	280	280	310
L2 (mm)	442	442	562	636	636	704
L3 (mm)	947	947	1130	1360	1360	1520
L4 (mm)	725	725	864	1057	1057	1163
Poids (kg) ⁽¹⁾	33	35	48	60	64	79

ACCESSOIRES

Dynamomètre livré avec anneau et manille supérieur et crochet a linguet de sécurité inférieur et chargeur 230 Vac

Option :

Protection thermique pour aciérie	Sortie RS232
Télécommande de la tare	Afficheur de type LCD
Liaison radio multifonction	Pack batterie et chargeur supplémentaire (fonctionnement 24/24h)
Imprimante intégrée avec horodateur	Précision 6000 division et version OIML
Afficheur de poids et totalisation déportée	Télébox 25 & Télébox 50

(1) Poids du dynamomètre complet (avec crochet et batterie)



A à Z pesage

283, avenue du Bois de la Pie - BP 50334
Z.I. Paris Nord II
95941 ROISSY-CHARLE-DE-GAULLE CEDEX

VIDONNE est une marque du groupe

